



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE
GMBH & CO KG · MALSCH

Schlaglochsanierung MAKABIT® +

**IHRE STRASSE
IN GUTEN
HÄNDEN**

Straßensanierung

Straßenerhaltung

& Straßenbau



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE
GMBH & CO KG · MALSCH



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE GMBH & CO. KG

OTTO-ECKERLE-STR. 7-11 · 76316 MALSCH

FON 07246 9116-0 · FAX 07246 9116-70

INFO@STM-MALSCH.DE · WWW.STM-MALSCH.DE

ANWENDUNG

Makabit®+ wird direkt aus dem Gebinde in das Schlagloch gefüllt und gleichmäßig, etwas überhöht verteilt. Danach provisorisch festklopfen und mit Rüttelplatte oder Stampfer verdichten.


Nachdem die ausgebesserte Stelle mit Sand abgestreut wurde, ist sie sofort befahrbar. Die endgültige Verdichtung besorgt der Straßenverkehr.

EIGENSCHAFTEN

Makabit®+ ist ein kalt zu verarbeitendes, sofort einbaufähiges, 1-komponentiges Reparaturmaterial. Es wird ohne Zusätze direkt aus dem Gebinde verarbeitet.

Das Material kann in Schichthöhen von 1 cm bis 5 cm eingebaut werden. Tiefere Stellen mit Splitt oder Schotter auffüllen bzw. Makabit®+ mehrlagig einbauen.

Makabit®+ ist zum einen frei von flüchtigen organischen Lösemitteln (VOC nach H RepA) und zum anderen umweltfreundlich, da das Material mit nachwachsenden pflanzlichen Rohstoffen hergestellt wird und folglich recyclingfähig ist.

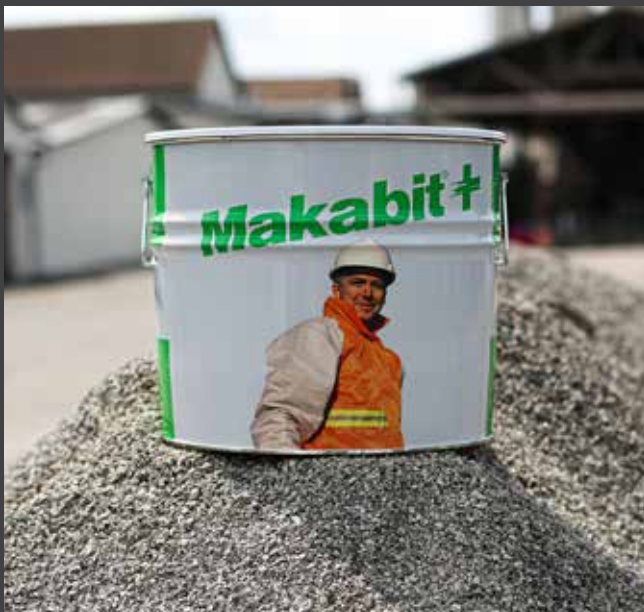

Unser Selbstverständnis

Viele Straßen und Wege leiden zunehmend unter den Einwirkungen von Klima und Verkehrsbeanspruchungen, welche im Laufe der Zeit einen Ermüdungs- und Verschleißprozess bis hin zur Zerstörung einleiten bzw. erfahren können. Diesem Prozess gilt es durch geeignete Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen entgegen zu wirken, damit die bauliche Erhaltung so beeinflusst wird, dass den Erfordernissen von Sicherheit und Ordnung genüge getan ist. Die Süddeutsche Teerindustrie GmbH & Co. KG beschäftigt

EINBAU

Die zu reparierenden Stellen müssen frei von „stehendem“ Wasser und sonstigen Verschmutzungen sein, da ansonsten keine einwandfreie Haftung gewährleistet ist.

Für optimale Ergebnisse empfehlen wir, den Untergrund mit ESTOL®-C40B5-S zu grundieren. Um bei trockener Witterung die Härtung zu unterstützen bzw. zu beschleunigen, kann das Material vor dem Verdichten mit Wasser (etwa 0,5 l je Gebinde mit 25 kg Mischgut) besprüht werden.

Tiefere Stellen mit Splitt oder Schotter auffüllen, bzw. Makabit®+ mehrlagig einbauen.

Dann für den fließenden Straßenverkehr freigeben ... fertig!

LIEFERUNG/LAGERUNG

Makabit®+ ist lieferbar in 25 kg Metallgebinden. Auf einer Palette sind 32 Gebinde mit je 25 kg verpackt.

Im verschlossenen Originalgebinde ist Makabit®+ 12 Monate lagerfähig; dabei kühl, trocken und nicht im Freien aufbewahren.

Die Einbautemperatur liegt zwischen -20°C und +40°C. Zur besseren Verarbeitung bei winterlichen Temperaturen empfehlen wir Makabit®+ in temperierten Räumen bei ca. 10 bis 15°C zu lagern.

Weitere Informationen und Videos finden Sie auf unserer Homepage www.stm-malsch.de.

Gerne senden wir Ihnen kostenlos und unverbindlich ein Angebot und unsere technischen Merkblätter zu. Aus diesen Merkblättern können Sie weitere Daten und Hinweise zur Verarbeitung unserer Produkte entnehmen.



sich seit über 110 Jahren mit Technologien zur perfekten Straßenerhaltung. Unzählige Entwicklungen, die im eigenen Labor „auf Herz und Nieren“ geprüft werden, sprechen für eine hohe Qualität für anstehende Maßnahmen. Kunden aus der gesamten Bundesrepublik Deutschland, wie auch aus den europäischen Nachbarländern, vertrauen auf die versierten Mitarbeiter und den exzellenten Produkten. STM steht für eine faire Partnerschaft bei maximaler Leistung für unsere Kunden.



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE
GMBH & CO KG · MALSCH

DANKE
für Ihr Interesse!



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE GMBH & CO. KG
OTTO-ECKERLE-STR. 7-11 · 76316 MALSCH
FON: 07246 9116 -0 · FAX: 07246 9116 -70
INFO@STM-MALSCH.DE · WWW.STM-MALSCH.DE