

EMPFEHLUNGEN ZU DIESEM PRODUKT

ESTOL-Ultra-Clean
(Bitumenreiniger)



ESTOL-Abbindebeschleuniger
für Bausion-Flex



ESTOL-Spezialgrundierung



ESTOL-Dachlack

STM

SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE
GMBH & CO KG · MALSCH



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE GMBH & CO. KG
OTTO-ECKERLE-STRASSE 7-11 • 76316 MALSCH

TELEFON +49 72 46 91 16 -0
TELEFAX +49 72 46 91 16 -70

INFO@STM-MALSCH.DE
WWW.STM-MALSCH.DE

BAUTENSCHUTZ

BAUSION-FLEX / BAUSION-ELASTIC

ANWENDUNG

Bausion-Flex und Bausion-Elastic eignen sich vornehmlich zur Dachbeschichtung wie z.B. Gartenhäusern und Garagen.

Bausion-Flex und Bausion-Elastic sind außerdem für Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten von bituminösen Abdichtungsflächen geeignet.

Hier sind insbesondere Flachdächer, Wandanschlüsse und Bauwerksübergänge zu nennen.



EIGENSCHAFTEN



Bausion-Flex ist eine Bitumen-Latex-Emulsion, also umweltfreundlich. Es enthält keine Lösungsmittel und kann deshalb gefahrlos auch in geschlossenen Räumen, jedoch nicht in Wohnräumen, angewendet werden.

Bausion-Elastic ist lösemittelhaltig und eignet sich auch für den Einsatz in den Wintermonaten.

Nach der Durchtrocknung sind Bausion-Flex und Bausion-Elastic wasserundurchlässig und kälte- bzw. wärmebeständig.

Bausion-Flex und Bausion-Elastic schützen Ihr Bauwerk zuverlässig gegen Nässe und sonstige Witterungseinflüsse, gegen stehendes Wasser, Sicker- und Schwitzwasser und gegen Bodenfeuchtigkeit.

Werden Bausion-Flex oder Bausion-Elastic mit einer Vlieseinlage verbaut, kann man entstandene Risse problemlos überbrücken.

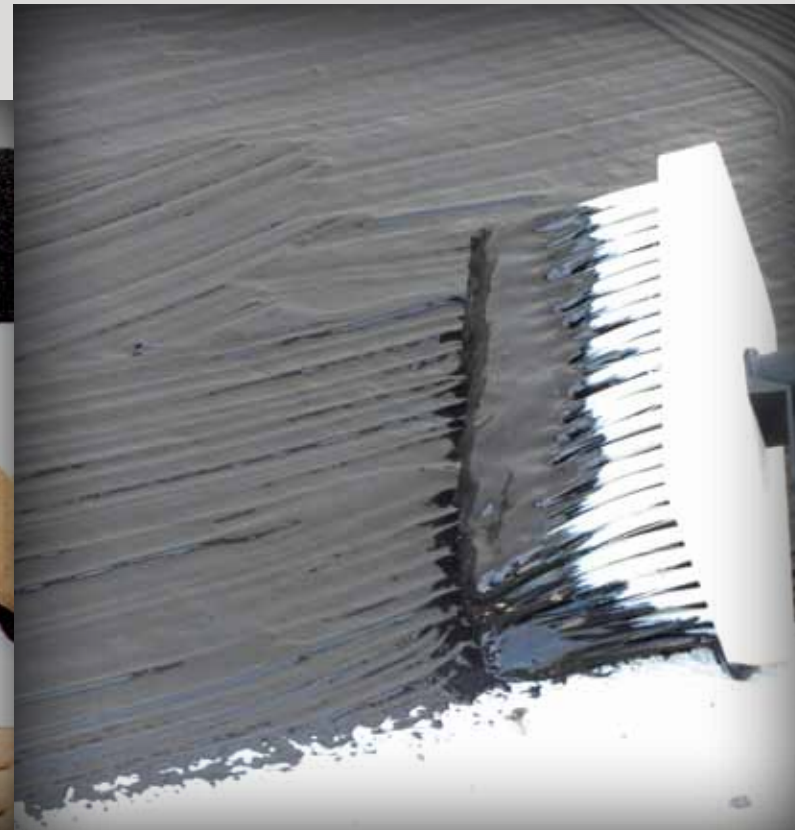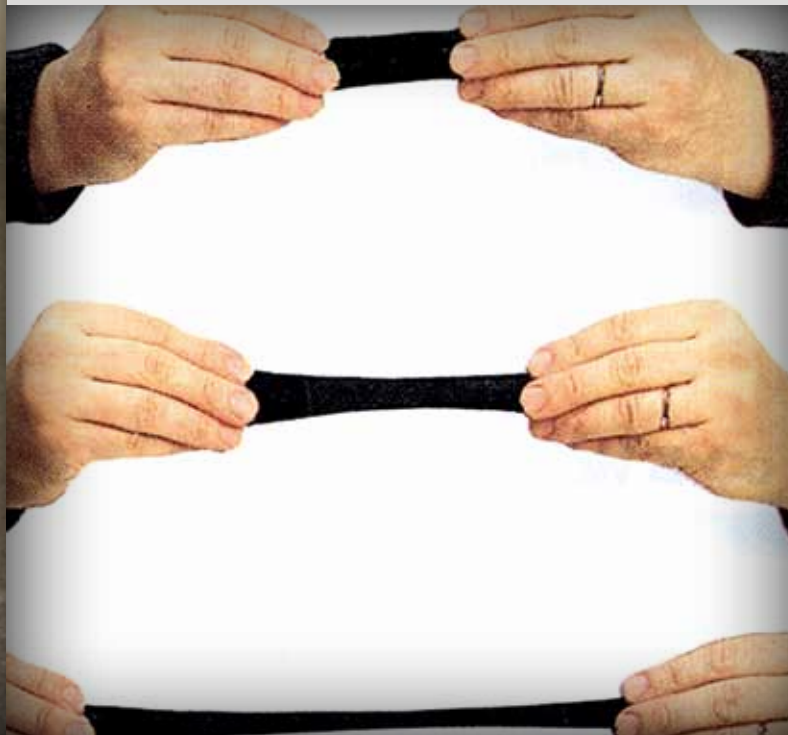

EINBAU

Bausion-Flex und Bausion-Elastic werden nach dem Aufrühren entweder mit einem weichen Besen, einer Rolle, Quast oder Spritzgerät auf die schadhafte Stellen aufgebracht und gleichmäßig verteilt.

Bausion-Flex und Bausion-Elastic werden in zwei Arbeitsgängen aufgebracht.

Bei besonderer Beanspruchung und an rissegefährdeten Stellen ist eine Vlieseinlage erforderlich. Nach einer Trocknungszeit von 12-15 Stunden pro Schicht ist die gesamte Beschichtung wetterfest.

Angetrocknetes Bausion-Flex und Bausion-Elastic entfernt man mit ESTOL-Ultra-Clean, Benzin, Terpentin oder ähnlichen Lösungsmitteln.

LIEFERUNG/LAGERUNG

Bausion-Flex wird in 10 kg und 30 kg Gebinden geliefert. Auf einer Palette sind 42 bzw. 16 Gebinde verpackt.

Bausion-Flex ist maximal sechs Monate lagerfähig und muss frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde gelagert werden.

Bausion-Elastic wird in 5 kg, 10 kg und 30 kg Gebinden geliefert. Auf einer Palette sind 56, 42 bzw. 16 Gebinde verpackt.

Bausion-Elastic ist frostunempfindlich und ein Jahr im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Die Gebinde dicht verschlossen halten, an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren und von offener Flamme und Wärmequellen fernhalten.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.stm-malsch.de.

Gerne senden wir Ihnen kostenlos und unverbindlich ein Angebot und unsere technischen Merkblätter zu. Aus diesen Merkblättern können Sie weitere Daten und Hinweise zur Verarbeitung unserer Produkte entnehmen.

Unser Selbstverständnis

Viele Straßen und Gebäude leiden zunehmend unter den Einwirkungen von Klima und Verkehrsbeanspruchungen, welche im Laufe der Zeit einen Ermüdungs- und Verschleißprozess bis hin zur Zerstörung, einleiten bzw. erfahren können. Diesem Prozess gilt es durch geeignete Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen entgegen zu wirken, damit die bauliche Erhaltung so beeinflusst wird, dass den Erfordernissen von Sicherheit und Ordnung ge-

nüge getan ist. Die Süddeutsche Teerindustrie GmbH & Co. KG beschäftigt sich seit über 100 Jahren mit Technologien zur perfekten Straßensanierung. Unzählige Entwicklungen, die im eigenen Labor „auf Herz und Nieren“ geprüft werden, sprechen für eine hohe Kompetenz für anstehende Baumaßnahmen. Kunden aus der gesamten Bundesrepublik Deutschland, wie auch aus den europäischen Nachbarländern, vertrauen auf die versierten Mitarbeiter und die exzellenten Produkte. STM steht für eine faire Partnerschaft bei maximaler Leistung für unsere Kunden.

