

## RECOMMANDATIONS CONCERNANT CE PRODUIT

ESTOL-Ultra-Clean  
(Nettoyant pour bitume)



ESTOL-Adhésif



Makabit® 82 Super




# STM

SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE  
GMBH & CO KG · MALSCH



ESTOL-Biomak

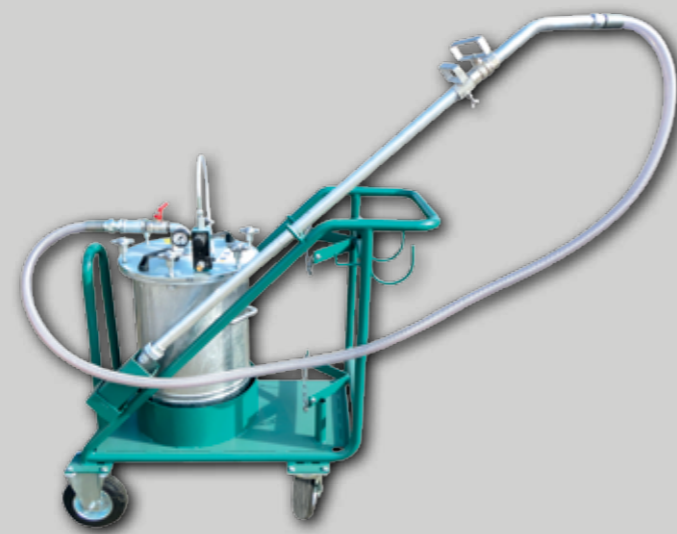

Appareil rapide ESTOL



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE GMBH & CO. KG  
OTTO-ECKERLE-STRASSE 7-11 • 76316 MALSCH

TÉLÉPHONE +49 72 46 91 16 -0  
FAX +49 72 46 91 16 -70

INFO@STM-MALSCH.DE  
WWW.STM-MALSCH.DE

## PRODUITS POUR L'AMÉNAGEMENT DES ROUTES

ESTOL - ADHÉSIF DE CONTACT D



## APPLICATION

Liaison de plusieurs bords de raccordement dans les revêtements en asphalte et les constructions de décharge.

Création de liaisons imperméables et pour ponter les tensions entre des anciennes et des nouvelles couches d'asphalte.

## PROPRIÉTÉS

L'adhésif de contact ESTOL D est livré dans des contenants prêt à l'emploi et est traité à froid.

La solution de bitume visqueuse est modifiée avec des polymères.

Le matériau comporte une résistance exceptionnelle à l'humidité.

La consommation pour l'adhésif de contact ESTOL D est d'env. 30 g/m et cm pour la hauteur du bord de coupe.

L'adhésif de contact ESTOL D est une alternative sûre et économique aux bandes d'étanchéité.

L'imperméabilité des surfaces est certifiée par le rapport de contrôle de l'IFM Rottweil.

Le matériau support des tensions de traction élevées.

Les bords de fraisage sont imperméabilisés de façon sûre avec l'adhésif de contact ESTOL D.

## POSE

L'adhésif de contact ESTOL D ne doit pas être agité avant emploi.

Les bords de raccordement doivent être secs et exempts de poussière. Enduire éventuellement avec de l'enduit adhésif ESTOL-C40BF1-S.

Appliquer l'adhésif de contact ESTOL-Kontaktleber D avec un pinceau, une spatule ou l'appareil rapide ESTOL prévu à cet effet (recommandé pour les grandes constructions) à plat sur les bords de raccordement sur une épaisseur de 3 mm.

Après une durée d'aération d'env. 15 minutes, le mélange chaud peut être posé.

## LIVRAISON / STOCKAGE

L'adhésif de contact ESTOL D est livré dans des contenants de 25 kg. Une palette contient 16 contenants.

Dans son contenant d'origine non ouvert, l'adhésif de contact ESTOL D peut être stocké pendant un an. Protéger le contenant contre une exposition directe aux rayons du soleil. Stocker le contenant au frais, au sec et pas à l'extérieur.

Vous trouverez plus d'informations sur le produit sur notre site internet [www.stm-malsch.de](http://www.stm-malsch.de).

Nous vous enverrons volontiers une offre gratuite et non contraignante, ainsi que nos fiches de données techniques. Ces fiches de données techniques fournissent des informations supplémentaires sur l'utilisation de nos produits.



### Notre philosophie

Un grand nombre de rues et de bâtiments souffrent de plus en plus des effets du climat et de la circulation, qui provoquent au fil du temps un processus de fatigue et d'usure qui peut entraîner des destructions importantes. Il est essentiel de lutter contre ce phénomène avec des mesures de réparation et d'assainissement, afin que la préservation architecturale soit assurée de façon à ce que les exigences en matière de sécurité et de conformité soient respectées. L'entreprise Süddeutsche Teerindustrie GmbH & Co. KG est

spécialisée depuis plus de 100 ans dans les technologies d'assainissement urbain. La multitude de projets développés, qui ont été contrôlés sous toutes les coutures dans notre laboratoire interne, démontrent nos compétences élevées dans le domaine des mesures d'aménagement des constructions. Des clients de toute l'Allemagne ainsi que des pays européens voisins nous font confiance en tant que partenaire expérimenté et misent sur la qualité exceptionnelle de nos produits. STM s'engage pour une collaboration équitable avec des performances de pointe pour nos clients.

