EMPFEHLUNGEN ZU DIESEM PRODUKT

ESTOL-C40B5-S

Makabit®+

ESTOL-Biomak

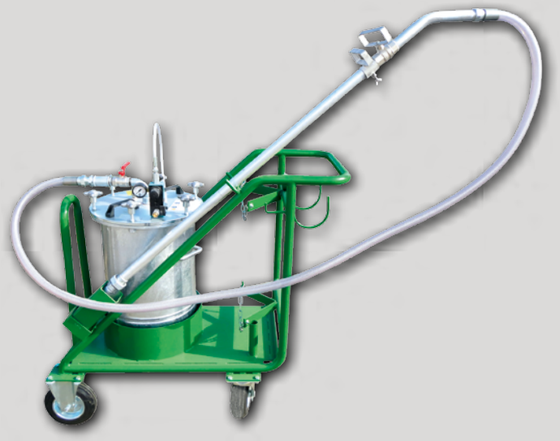

ESTOL-Rapidgerät

Süddeutsche Teerindustrie GmbH & Co. KG
Otto-Eckerle-Straße 7-11 • 76316 Malsch

Fon +49 (0) 72 46 / 91 16 -0
Fax +49 (0) 72 46 / 91 16 -70

Mail info@stm-malsch.de
Web www.stm-malsch.de

STM

SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE
GMBH & CO KG · MALSCH

STRASSENBAUPRODUKTE

ESTOL - NAHTKLEBER (lösungsmittelfrei)

ANWENDUNG

Einsatzgebiete

Nahtverklebung im Asphaltstraßenbau beim Einbau „heiß an kalt".

Wasserdichte Verklebung im Straßenbau als auch zur Abdichtung von Deponien.

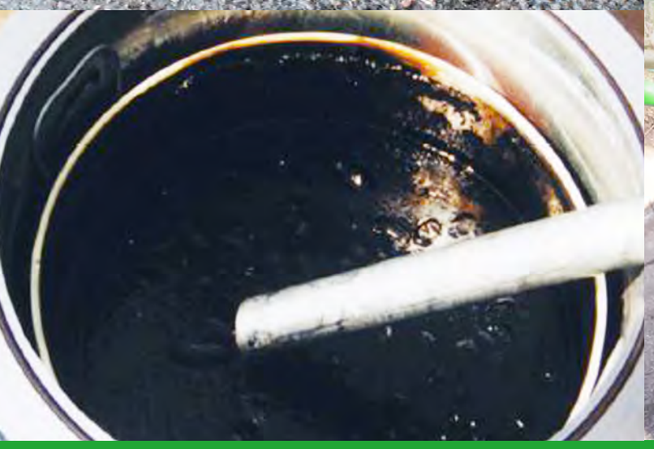

EIGENSCHAFTEN

Der lösungsmittelfreie ESTOL-Nahtkleber verbindet dauerhaft und fest die einzelnen Bahnen eines Asphaltbelages. Die Nahtstelle ist gegen Zugkräfte und drückendes Wasser geschützt.

ESTOL-Nahtkleber wird dort eingesetzt, wo ein Einbau „heiß an kalt" vorgenommen wird und eine dauerhafte Nahtverklebung erforderlich ist.

Beim Anbau des Heißmischguts wird dieses zunächst lose an die Kante aufgeschichtet. Die Wärme des Mischgutes aktiviert den ESTOL-Nahtkleber und das Material kann in die Hohlräume des unverdichteten Asphaltbelages an der Naht eindringen. Durch den Walzvorgang werden die Hohlräume stark verengt.

ESTOL-Nahtkleber verteilt sich in einem begrenzten Raum an der Nahtstelle. Ein Teil wird an der Oberfläche der Decke sichtbar.

Dieses bewusste Bindemittelüberangebot bewirkt eine gute, dauerhafte Verklebung der Naht und bedingt so die hervorragenden Eigenschaften des ESTOL-Nahtklebers. Erfüllt die Anforderungen der TL Sbit-StB15.

EINBAU

ESTOL-Nahtkleber vor Gebrauch aufrühren.

ESTOL-Nahtkleber wird an die vorhandene Asphaltkante zur wasserdichten Verklebung der Naht aufgebracht. Der ESTOL-Nahtkleber ist kalt zu verarbeiten.

ESTOL-Nahtkleber kann an die Anbaukante mit Pinsel, Spachtel oder Druckgefäß mit Lanze (ESTOL-Rapid) aufgetragen werden.

LIEFERUNG/LAGERUNG

ESTOL-Nahtkleber wird in 25 kg Plastikgebinden geliefert. Auf einer Palette sind 16 Gebinde verpackt.

Im ungeöffneten Originalgebinde ist ESTOL-Nahtkleber ein Jahr lagerfähig. Die Gebinde vor längerer direkter Sonneneinstrahlung schützen. Frostfrei, kühl, trocken und nicht im Freien lagern.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter **www.stm-malsch.de**

Gerne senden wir Ihnen kostenlos und unverbindlich ein Angebot und unsere technischen Merkblätter zu. Aus diesen Merkblättern können Sie weitere Daten und Hinweise zur Verarbeitung unserer Produkte entnehmen.

Unser Selbstverständnis

Viele Straßen und Wege leiden zunehmend unter den Einwirkungen von Klima und Verkehrsbeanspruchungen, welche im Laufe der Zeit einen Ermüdungs- und Verschleißprozess bis hin zur Zerstörung einleiten bzw. erfahren können. Diesem Prozess gilt es durch geeignete Reparatur und Sanierungsmaßnahmen entgegen zu wirken, damit die bauliche Erhaltung so beeinflusst wird, dass den Erfordernissen von Sicherheit und Ordnung Genüge getan ist. Die Süddeutsche Teerindustrie GmbH & Co. KG beschäftigt sich seit über 105 Jahren mit Technologien zur perfekten Straßenerhaltung. Unzählige Entwicklungen, die im eigenen Labor „auf Herz und Nieren" geprüft werden, sprechen für eine hohe Qualität für anstehende Maßnahmen. Kunden aus der gesamten Bundesrepublik Deutschland, wie auch aus den europäischen Nachbarländern, vertrauen auf die versierten Mitarbeiter und die exzellenten Produkte. STM steht für eine faire Partnerschaft bei maximaler Leistung für unsere Kunden.

WENN QUALITÄT AUSSCHLAGGEBEND IST
STM
SINCE 1906