

EMPFEHLUNGEN ZU DIESEM PRODUKT

Makabit® 82 Super



ESTOL-Biomak



ESTOL-Reparaturmörtel L



ESTOL-Ultra-Clean
(Bitumenreiniger)



Gummischieber

STM

SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE
GMBH & CO KG · MALSCH



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE GMBH & CO. KG
OTTO-ECKERLE-STRASSE 7-11 • 76316 MALSCH

TELEFON +49 72 46 91 16 -0
TELEFAX +49 72 46 91 16 -70

INFO@STM-MALSCH.DE
WWW.STM-MALSCH.DE

STRASSENBAUPRODUKTE

ESTOL - SCHLÄMME L

ANWENDUNG

ESTOL-Schlämme L wird zur Porenversiegelung und Herstellung von Oberflächenschutzschichten auf Asphalt- und Betonunterlagen, hauptsächlich auf Fahrbahnen, Autobahnrandstreifen, Geh- und Radwegen, Höfe/Plätze, Hofeinfahrten u. ä. eingesetzt.

ESTOL-Schlämme L eignet sich zur Versiegelung und Regenerierung von ausgemagerten und abgenutzten Asphaltdeckenbelägen.

ESTOL-Schlämme L ist durch haftverbessernde Zusätze ausgezeichnet und deshalb zur Versiegelung von Poren in Asphaltdeckenbelägen geeignet.

Nur in Außenbereichen anwendbar, nicht in geschlossenen Räumen.

EIGENSCHAFTEN

ESTOL-Schlämme L entspricht den Anforderungen der TL-Sbit und zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

ESTOL-Schlämme L ist gebrauchsfertig im Gebinde und wird kalt verarbeitet.

ESTOL-Schlämme L besteht aus einem polymermodifizierten lösemittelhaltigen Bitumenbindemittel, angereichert mit feinkörnigen Mineralstoffen (bis 0,6 mm).

ESTOL-Schlämme L regeneriert die Asphaltoberflächen durch das aktiv in die Oberfläche eindringende Bindemittel.

EINBAU

Trockene Schadstellen gut säubern.

ESTOL-Schlämme L ist vor der Verarbeitung aufzurühren.

Die Bodentemperaturen sollten über + 5 °C liegen. Bei niedrigeren Temperaturen ist mit deutlich längeren Trockenzeiten zu rechnen.

Loose Bestandteile entfernen und ggf. Aufbrüche mit Makabit® 82 Super, ESTOL-Reparaturmörtel oder ESTOL-Biomak vorprofilieren (je nach Tiefe der Aufbrüche).

Die Schlämme wird mit einem Gummischieber aufgetragen und scharf abgezogen (nicht zum Profilausgleich geeignet).

Bei Arbeiten unter Straßenverkehr anschließend mit Brechsand (0/2 mm) abstreuen. Nach kurzer Abbindezeit können Stellen wieder für den Straßenverkehr freigegeben werden.

Normalerweise reicht ein Auftrag mit ca. 1-2 kg/m² (je nach Beschaffenheit des Untergrundes).

LIEFERUNG/LAGERUNG


ESTOL-Schlämme L ist in 40 kg Gebinden lieferbar. Auf einer Palette sind 16 Gebinde verpackt.

Im ungeöffneten Originalgebinde ist ESTOL-Schlämme L maximal zwölf Monate lagerfähig. Gebinde kühl, trocken und nicht im Freien lagern.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.stm-malsch.de.

Gerne senden wir Ihnen kostenlos und unverbindlich ein Angebot und unsere technischen Merkblätter zu. Aus diesen Merkblättern können Sie weitere Daten und Hinweise zur Verarbeitung unserer Produkte entnehmen.

Bezeichnung	Schlämme L	Bitumenschlämme
Lösemittelfrei		X
Frostempfindlich		X
Ganzjährig einsetzbar	X	
Schnelltrocknend	X	X
Lagerdauer	12 Monate	6 Monate

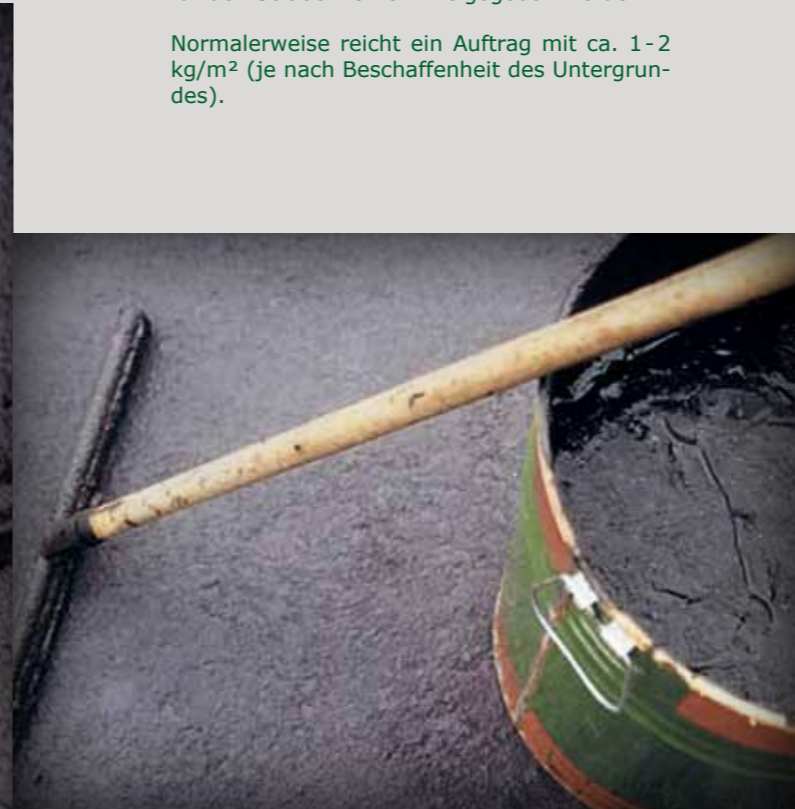

Unser Selbstverständnis

Viele Straßen und Gebäude leiden zunehmend unter den Einwirkungen von Klima und Verkehrsbeanspruchungen, welche im Laufe der Zeit einen Ermüdungs- und Verschleißprozess bis hin zur Zerstörung, einleiten bzw. erfahren können. Diesem Prozess gilt es durch geeignete Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen entgegen zu wirken, damit die bauliche Erhaltung so beeinflusst wird, dass den Erfordernissen von Sicherheit und Ordnung ge-

nüge getan ist. Die Süddeutsche Teerindustrie GmbH & Co. KG beschäftigt sich seit über 100 Jahren mit Technologien zur perfekten Straßensanierung. Unzählige Entwicklungen, die im eigenen Labor „auf Herz und Nieren“ geprüft werden, sprechen für eine hohe Kompetenz für anstehende Baumaßnahmen. Kunden aus der gesamten Bundesrepublik Deutschland, wie auch aus den europäischen Nachbarländern, vertrauen auf die versierten Mitarbeiter und die exzellenten Produkte. STM steht für eine faire Partnerschaft bei maximaler Leistung für unsere Kunden.

