

RECOMMANDATIONS CONCERNANT CE PRODUIT

ESTOL-Ultra-Clean
(Nettoyant pour bitume)



Accélérateur de liaison ESTOL
pour Bausion-Flex



ESTOL - Enduit spécial



ESTOL - Peinture de plafond

STM

SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE
GMBH & CO KG · MALSCH



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE GMBH & CO. KG
OTTO-ECKERLE-STRASSE 7-11 • 76316 MALSCH

TÉLÉPHONE +49 72 46 91 16 -0
FAX +49 72 46 91 16 -70

INFO@STM-MALSCH.DE
WWW.STM-MALSCH.DE

PROTECTION DES CONSTRUCTIONS

BAUSION-FLEX / BAUSION-ELASTIC

APPLICATION

Bausion-Flex et Bausion-Elastic conviennent pour les revêtements de toit, comme par ex. les abris de jardin et les garages.

Bausion-Flex et Bausion-Elastic sont en outre adaptés pour les travaux de réparation et d'entretien des surfaces d'étanchéité bitumeuses.

Cela concerne particulièrement les toits plats, les raccords muraux et les passages de bâtiments.

PROPRIÉTÉS

Bausion-Flex est une émulsion de bitume et de latex et est donc écologique. Il ne contient pas de solvants et peut donc être utilisé sans danger dans des pièces fermées, mais pas dans des pièces d'habitation.

Bausion-Elastic contient des solvants et convient pour une utilisation pendant l'hiver.

Une fois secs, Bausion-Flex et Bausion-Elastic sont perméables et résistants au froid et à la chaleur.

Bausion-Flex et Bausion-Elastic protègent votre construction de façon fiable contre l'humidité et d'autres intempéries, contre l'eau stagnante, l'eau d'infiltration et l'eau de condensation, ainsi que contre l'humidité au sol.

Si le Bausion-Flex ou le Bausion-Elastic sont posés avec un insert non-tissé, il est possible de combler les fissures produites sans difficulté.

POSE

Bausion-Flex et Bausion-Elastic doivent être appliqués sur les endroits endommagés et répartis de façon homogène après avoir été agités avec un balai souple, un rouleau, un balai ou un vaporisateur.

Bausion-Flex et Bausion-Elastic sont appliqués en deux étapes.

En cas de sollicitation particulièrement importante et sur les endroits présentant un risque de fissures, un insert non-tissé est nécessaire. Après un temps de séchage de 12 à 15 heures par couche, le revêtement complet est résistant aux intempéries.

Le Bausion-Flex et le Bausion-Elastic secs peuvent être retirés avec de l'ESTOL-Ultra-Clean, de l'essence, de la térébenthine ou un solvant similaire.

LIVRAISON / STOCKAGE

Bausion-Flex est livré dans des contenants de 10 kg et de 30 kg. Une palette contient 42 ou 16 récipients.



Bausion-Flex peut être stocké pendant six mois maximum et doit être stocké à l'abri du gel dans son contenant d'origine non ouvert.

Bausion-Elastic est livré dans des contenants de 5 kg, 10 kg et 30 kg. Une palette contient 56, 42 ou 16 récipients.

Bausion-Elastic est insensible au gel et peut être stocké pendant un an dans son contenant d'origine non ouvert. Maintenir le contenant bien fermé, le conserver dans un endroit bien aéré et le maintenir éloigné des flammes et des sources de chaleur.

Vous trouverez plus d'informations sur le produit sur notre site internet www.stm-malsch.de.

Nous vous enverrons volontiers une offre gratuite et non contraignante, ainsi que nos fiches de données techniques. Ces fiches de données techniques fournissent des informations supplémentaires sur l'utilisation de nos produits.

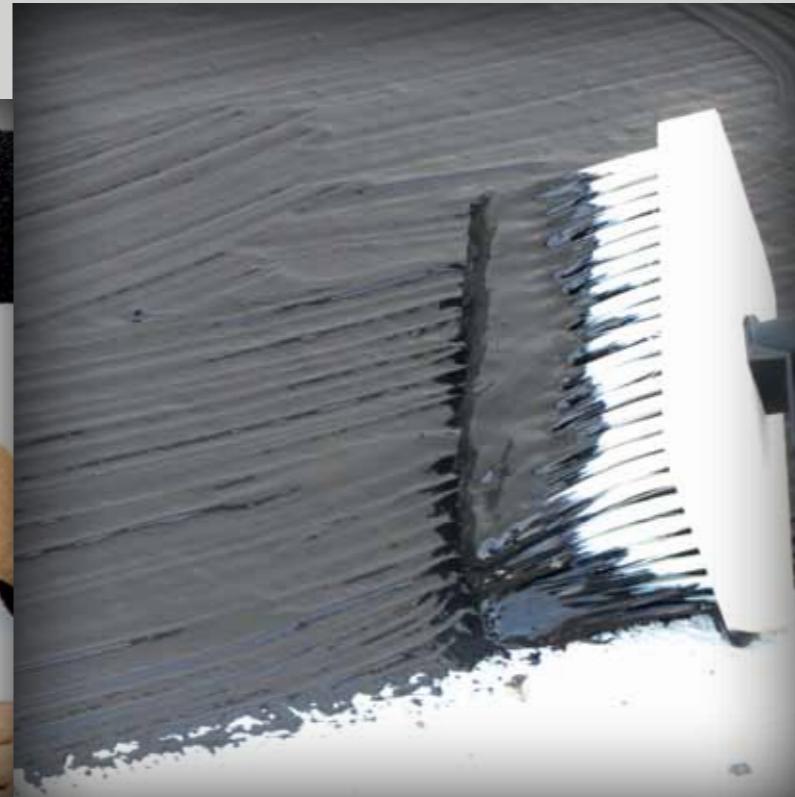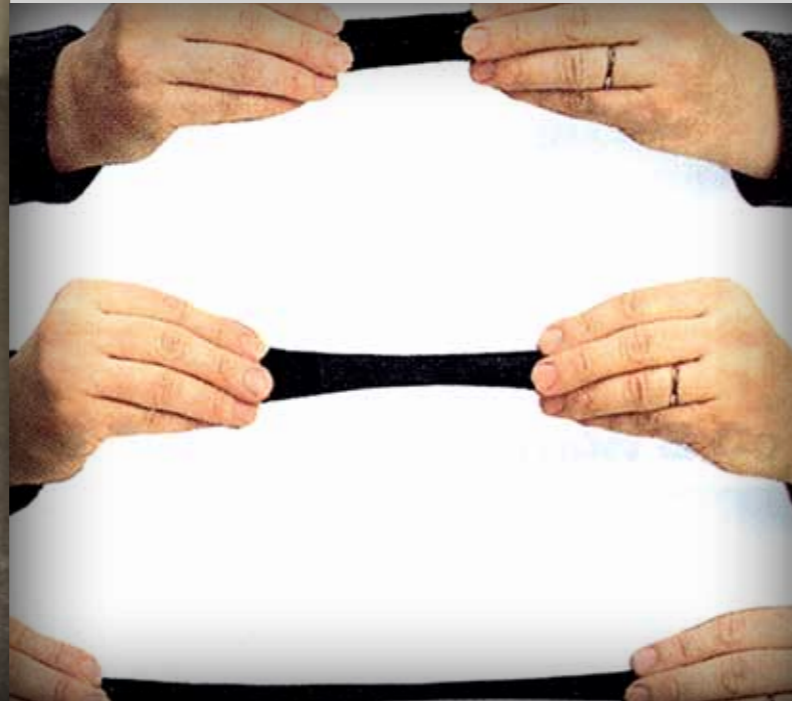

Notre philosophie

Un grand nombre de rues et de bâtiments souffrent de plus en plus des effets du climat et de la circulation, qui provoquent au fil du temps un processus de fatigue et d'usure qui peut entraîner des destructions importantes. Il est essentiel de lutter contre ce phénomène avec des mesures de réparation et d'assainissement, afin que la préservation architecturale soit assurée de façon à ce que les exigences en matière de sécurité et de conformité soient respectées. L'entreprise Süddeutsche Teerindustrie GmbH & Co. KG est

spécialisée depuis plus de 100 ans dans les technologies d'assainissement urbain. La multitude de projets développés, qui ont été contrôlés sous toutes les coutures dans notre laboratoire interne, démontrent nos compétences élevées dans le domaine des mesures d'aménagement des constructions. Des clients de toute l'Allemagne ainsi que des pays européens voisins nous font confiance en tant que partenaire expérimenté et misent sur la qualité exceptionnelle de nos produits. STM s'engage pour une collaboration équitable avec des performances de pointe pour nos clients.

